

GCC®


# 自動折り戸システム

パネル数：最大8枚

1981年創業／台湾製造／輸出実績50か国以上

＞ 用途：屋内外の間仕切り、ショッピングモール、ホテル、オフィス、展示会場、ガレージドア等

＞ 性能試験：SGS認証 引張試験合格(600kg)、耐久サイクル試験合格(20万回)



＞ 高精度センサー搭載  
広範囲検知による利用者の安全確保



＞ リモートコントロール  
自動開閉および施錠を遠隔操作



＞ ワイヤレスコントローラー  
ワイヤレスリモコン搭載。  
防犯設計



【動画】  
自動折り戸システム



当社公式ウェブサイト

詳細は、当社または最寄りの代理店  
までお問い合わせください。

GCC®

## エコフレンドリー設計


### スライド式自動ドア BRISA-M2

新技術「マグネティックリニア式」採用




BRISA-M2 は従来の  
自動ドアと比較し  
て、電力消費量お  
よびCO<sub>2</sub> 排出量を  
**83%** 削減します。

各階5基のスライド式自動ドアを設置した20階建て商業ビルを想定。年間の電力消費量およびCO<sub>2</sub> 削減量を下表にて比較。

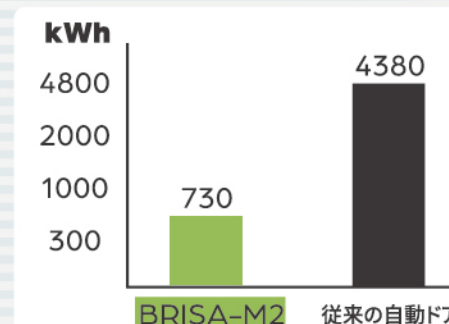

年間消費電力量

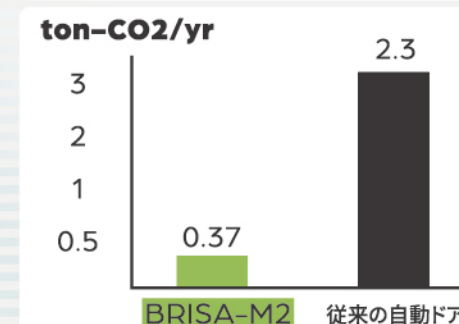

年間CO<sub>2</sub> 排出量



電気料金を  
大幅に削減!

1回の開閉に必要な  
電力はわずか**10W**。



低音設計

ドア作動音は  
45dB未満



子どもやペットに  
配慮した安全設計

軽接触でも  
自動停止・反転



施工時間は  
約15分

短時間でスムーズに  
設置が完了

## BRISA-M2の特徴

100% 台湾設計・製造  
信頼の品質

欧州安全基準適合  
(EN16005、EN60335-2-103)



GOOD CREDIT CORPORATION  
NO. 13, Longmen Rd., Situn Dist.,  
Taichung 40757, Taiwan

TEL: +886 4-22583757  
+886 4-22583755  
FAX: +886 4-22583753

E-mail: gcctw@ms7.hinet.net

f 「gccintw」



## スライド式自動ドア

## BRISA-M2



ルービックキューブよりも  
小さなサイズです！

- ▶ トップレールは53x58mmのコンパクト設計
- ▶ **最大ドア幅：1,600mm**。商業施設用ドアに最適
- ▶ **最大ドア重量：90kg**
- ▶ 電源：AC100～240V 50/60Hz
- ▶ 出力：DC24V
- ▶ 待機電力：1.5W
- ▶ 開閉速度：200～500mm/s (調整可能)
- ▶ 使用温度範囲：0～50℃
- ▶ 自動ロック機能：オプションにて対応可能

### 標準機能


「Push & Go」機能  
(軽荷重で作動)



高感度でやさしい  
リバウンド設計



抵抗の少ない  
手動操作

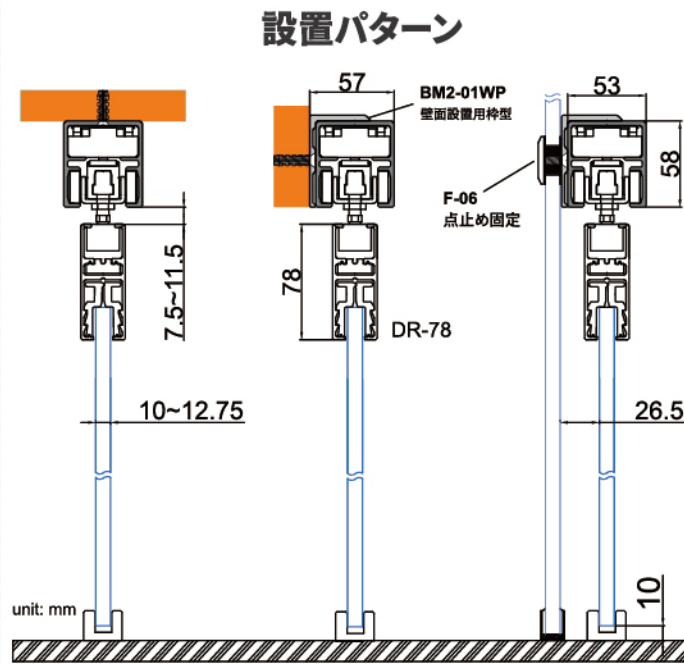

施工前

施工後

BRISA-M2シリーズでは、トップレールは多様な縦枠サイズやデザインに対応可能です。



【動画】BRISA-M2



【動画】人感試験



当社公式ウェブサイト

欧州安全基準適合 EN16005  
EN60335-2-103  
**耐久サイクル試験合格(200万回)**



## BRISA-M2

## 多機能モジュール設計



手動スライド可能  
(両端ソフトホールド機能付き)

24Vモーター仕様  
(最大ドア重量：90kg)

48Vモーター仕様  
(最大ドア重量：180kg)

## オフラインPDAによるパラメータ調整機能付き(セキュリティ対応)

